Fiche technique du produit

Spécifications

Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - racc bornes à vis

RXZE2M114

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Conformité	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,25 à 1 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	30 mm
Poids du produit	0,048 kg

Environnement

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	UL CSA Lloyd's

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…55 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,896 cm
Largeur de l'emballage 1	3,005 cm
Longueur de l'emballage 1	8,218 cm
Poids de l'emballage 1	52,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,4 cm
Largeur de l'emballage 2	8,8 cm
Longueur de l'emballage 2	15,0 cm
Poids de l'emballage 2	0,621 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	11,851 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Fiche technique du produit

RXZE2M114

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Clamp Terminals

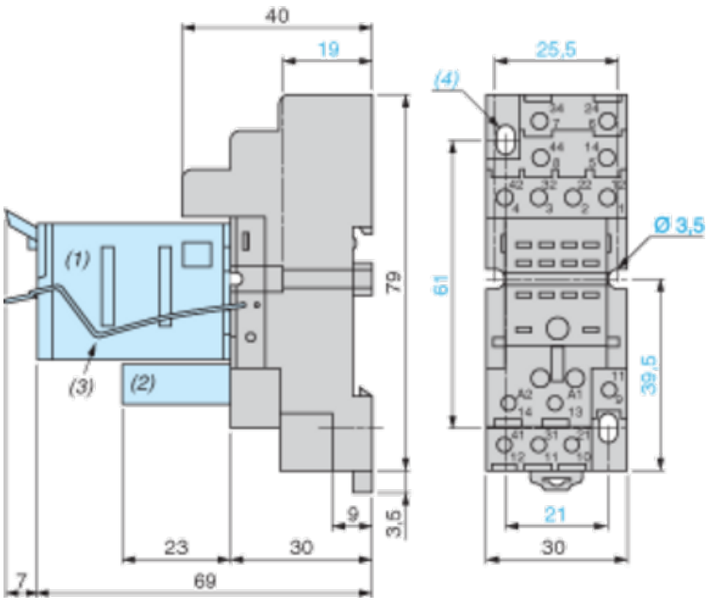

1 Relay

2 Protection Module

3 Carriage Stirrup

Remplacement(s) recommandé(s)