

A high-angle, nighttime photograph of a city skyline, likely Dubai. The Burj Khalifa is the most prominent feature, illuminated in blue and white, reaching towards the top of the frame. Other skyscrapers are lit up with various colors, and the city lights create a dense, glowing background. The foreground shows a road with traffic lights and some lower-rise buildings.

**ECOLINK**

---

**CATALOGUE PRODUITS  
2023 - 2024**

---

Apporter une  
nouvelle lumière  
à un monde plus  
brillant que  
jamais.




EcoLink a été créé avec une vision pour éclairer les espaces grâce à des luminaires technologiquement avancés et à des prix compétitifs.

Cette vision s'est étendue à la plate-forme consistant à fournir une brise fraîche dans chaque coin des maisons à travers le pays avec des luminaires conçus pour être durables, fiables, efficaces et sont commercialisés à des prix abordables.

Les luminaires EcoLink sont conçus pour résister à des fluctuations de tension drastiques afin de fournir à vos espaces la luminosité optimale.

En choisissant Ecolink, vous choisissez d'établir une meilleure relation avec votre environnement, votre famille et votre vie.

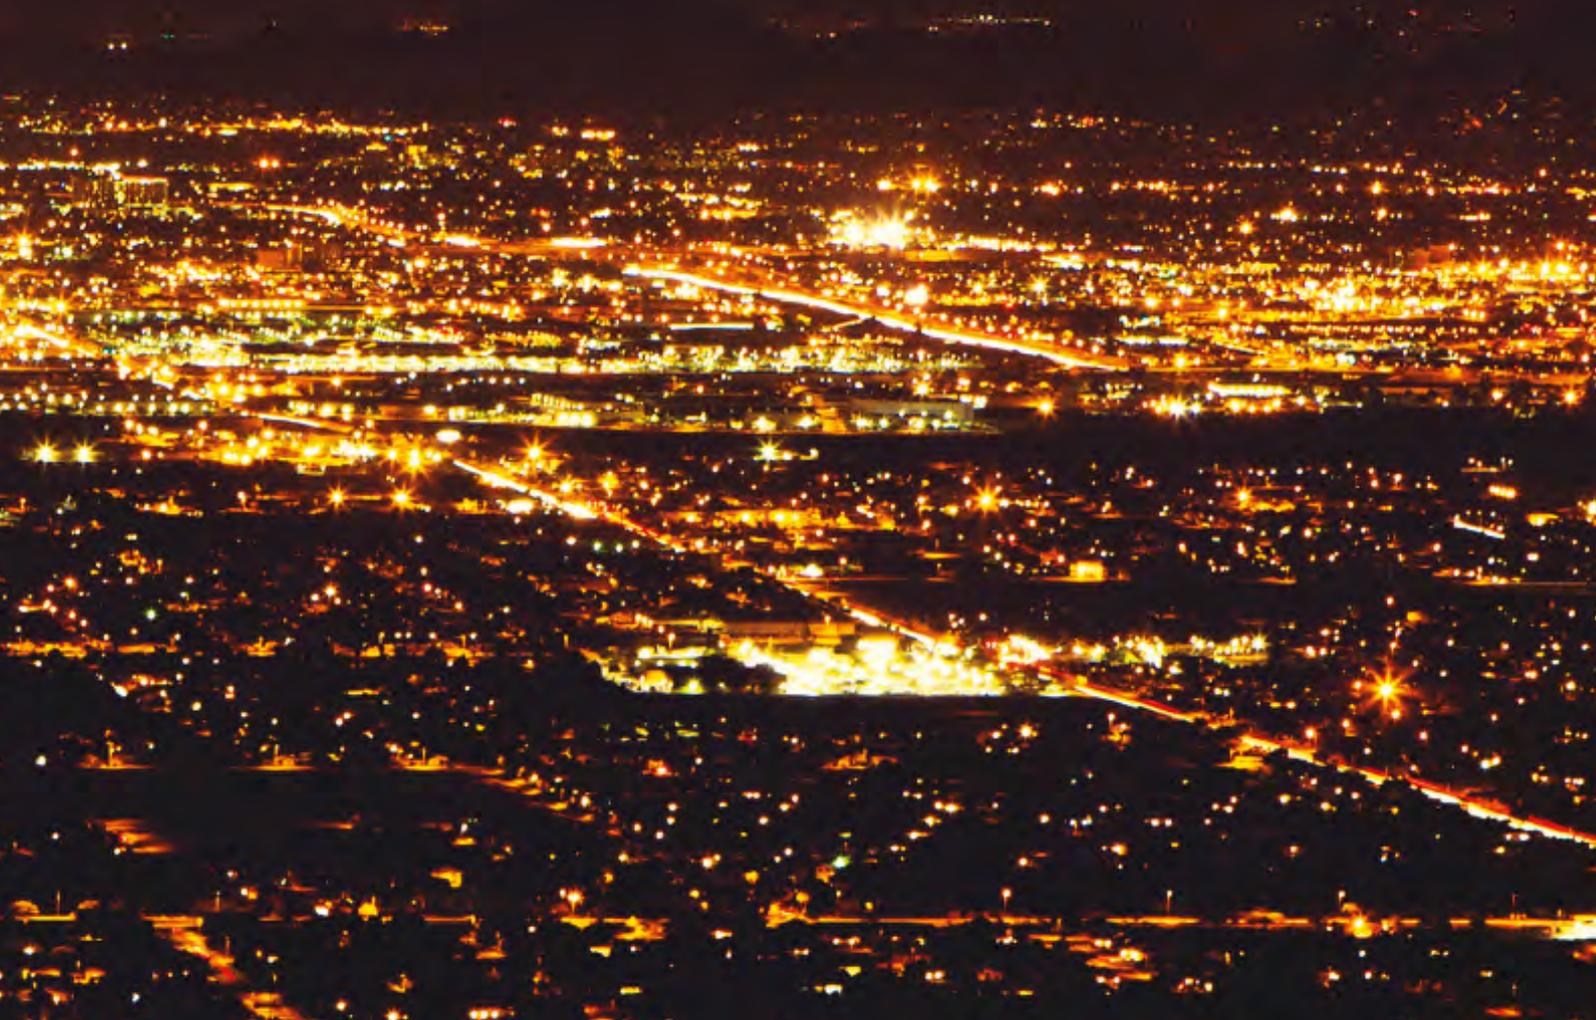

# Luminaires économiques et fiables.



## Plus besoin de fatiguer vos yeux

Les luminaires polyvalents sont Conçu pour prévenir la fatigue oculaire avec un scintillement invisible et néglige les Effets UV/IR.



## Rentable & Economique

Nos produits sont à des prix abordables et compétitifs. Pour vous aider à égayer vos espaces de maison et d'espace de travail.



## Produits de qualité

Des produits de haute qualité raffinés avec un savoir-faire artisanal et une attention particulière aux spécifications des luminaires.



### **Faible consommation d'énergie**

Un éclairage qui assure une faible consommation d'énergie à long terme.



### **Robuste et fiable**

Nos produits sont techniquement fiables, brillant, rentable et extrêmement facile à utiliser.



### **Aucune réclamation excessive sur nos produits**

Ce que vous voyez et ce que nous Spécifiez est exactement ce que vous obtenez. Pas d'exagérations, juste de la pure Fonctionnalité.



# Panel LED

Puissance :

40W

Tailles Disponibles :


60x60cm

30x120cm

Couleurs disponibles :

4000K

6500K

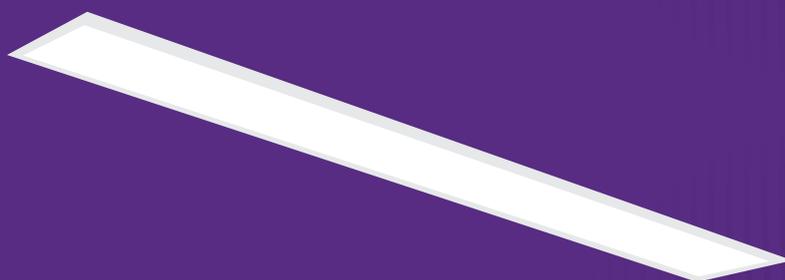

Application :

Éclairage général d'intérieur, Bureau, Hopitaux

Avantages :

- Technologie rétroéclairée
- Luminosité uniforme
- Applicable à différents types d'installations
- 2 tailles pour répondre à un large éventail d'applications

Consommation d'énergie	40 W
Sortie Lumineuse	3200 Lm
Efficacité	Niveau II
CRI	>80
CCT	4000K / 6500K
Indice IP	IP20

Facteur de Puissance	>0,5
Classement IK	Ik02
Durée de Vie	8000 hrs
Taille	597 x 597mm
Garantie	Applicable



Durée de vie  
jusqu'à 15.000 heures



Installation facile

Aucun Risque de Jaunissement : Diffuseur stabilisé aux UV





# Flood Light

## Puissances :



## Couleurs disponibles :



## Application :

Panneaux publicitaires, Éclairage d'espaces, Sports de loisirs, Petites façades d'immeubles.

## Avantages :

- Structure de couverture solide
- Matériaux métallique de haute qualité
- Grande variété de puissances disponibles
- Remplacement 1 : 1 de projecteurs conventionnels
- Flux lumineux et durabilité garantis



Puissance	10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 W
Sortie Lumineuse	Jusqu'à 16000 lm
Efficacité	Jusqu'à 80lm/W
CRI	>80
CCT	3000K / 4000K / 6500K
Indice IP	IP65

Facteur de Puissance	>0,9
Classement IK	IK06
Durée de Vie	10000 H
Matériaux du boîtier	Die Cast Aluminium
Matériaux de couverture	Verre
Garantie	Applicable



IP65  
Anti Air



IK06  
Résistant au choc



Faible  
éblouissement



Température de  
fonctionnement  
-40° à +50°

Adjustable







# Bulkhead LED

12W

20W

## Couleurs disponibles :

4000K

6500K



## Application :

Hôtellerie, Bureaux, Résidentiel

## Avantages :

- Anti Air
- Résistant aux chocs
- Esthétiquement conçu avec diffuseur pour une lumière sans éblouissement
- Installation extérieure adaptée, non seulement au plafond mais aussi sur un mur

Consommation d'énergie	12/ 20 W
Sortie Lumineuse	960 / 1600 Lm
Efficacité	80 lm/W
CRI	>70
CCT	4000K /6500K
Indice IP	IP 54

Facteur de Puissance	0,5
Classement IK	Ik06
Durée de Vie	10000 Hrs
Matériaux du boîtier	Couverture opale + boîtier gris RAL7031
Taille du produit	12W : 170 x 50mm / 20W : 200 x 55mm
Garantie	Applicable



IP54  
Anti Air



IK06  
Résistant aux chocs





# Highbay LED

## Puissances :



## Couleurs disponibles :

5000K



## Application :

Entrepôts / Industrie / Hauts plafonds / Stades / Salles de sport

## Avantages :

- Couvercle en verre spécial avec un design texturé unique pour réduire l'éblouissement
- Convient aux applications highbay
- Design esthétique avec technologie anti-éblouissement
- Remplacement 1 : 1 d'armature industrielle en conventionnels en 250W & 400W
- +50% d'économie d'énergie avec une longue durabilité

Consommation d'énergie	150 / 200 W
Sortie Lumineuse	11.000, 16.000, 22.000 Lm
Efficacité	110lm/W
CRI	>70
CCT	Blanc Froid
Indice IP	IP 65

Facteur de Puissance	0,9
Classement IK	Ik06
Durée de Vie	30.000 Hrs
Matériaux ( IPS )	Fer Galvanisé
Taille du produit*	150W : 270 x 48mm/4270 x 100mm 200W : 320 x 51mm/4320 x 112mm
Garantie	Applicable

\*boucle incluse




Durée de vie  
jusqu'à 30.000 heures



IP65  
Résistant à l'eau



IK06  
Résistant au choc

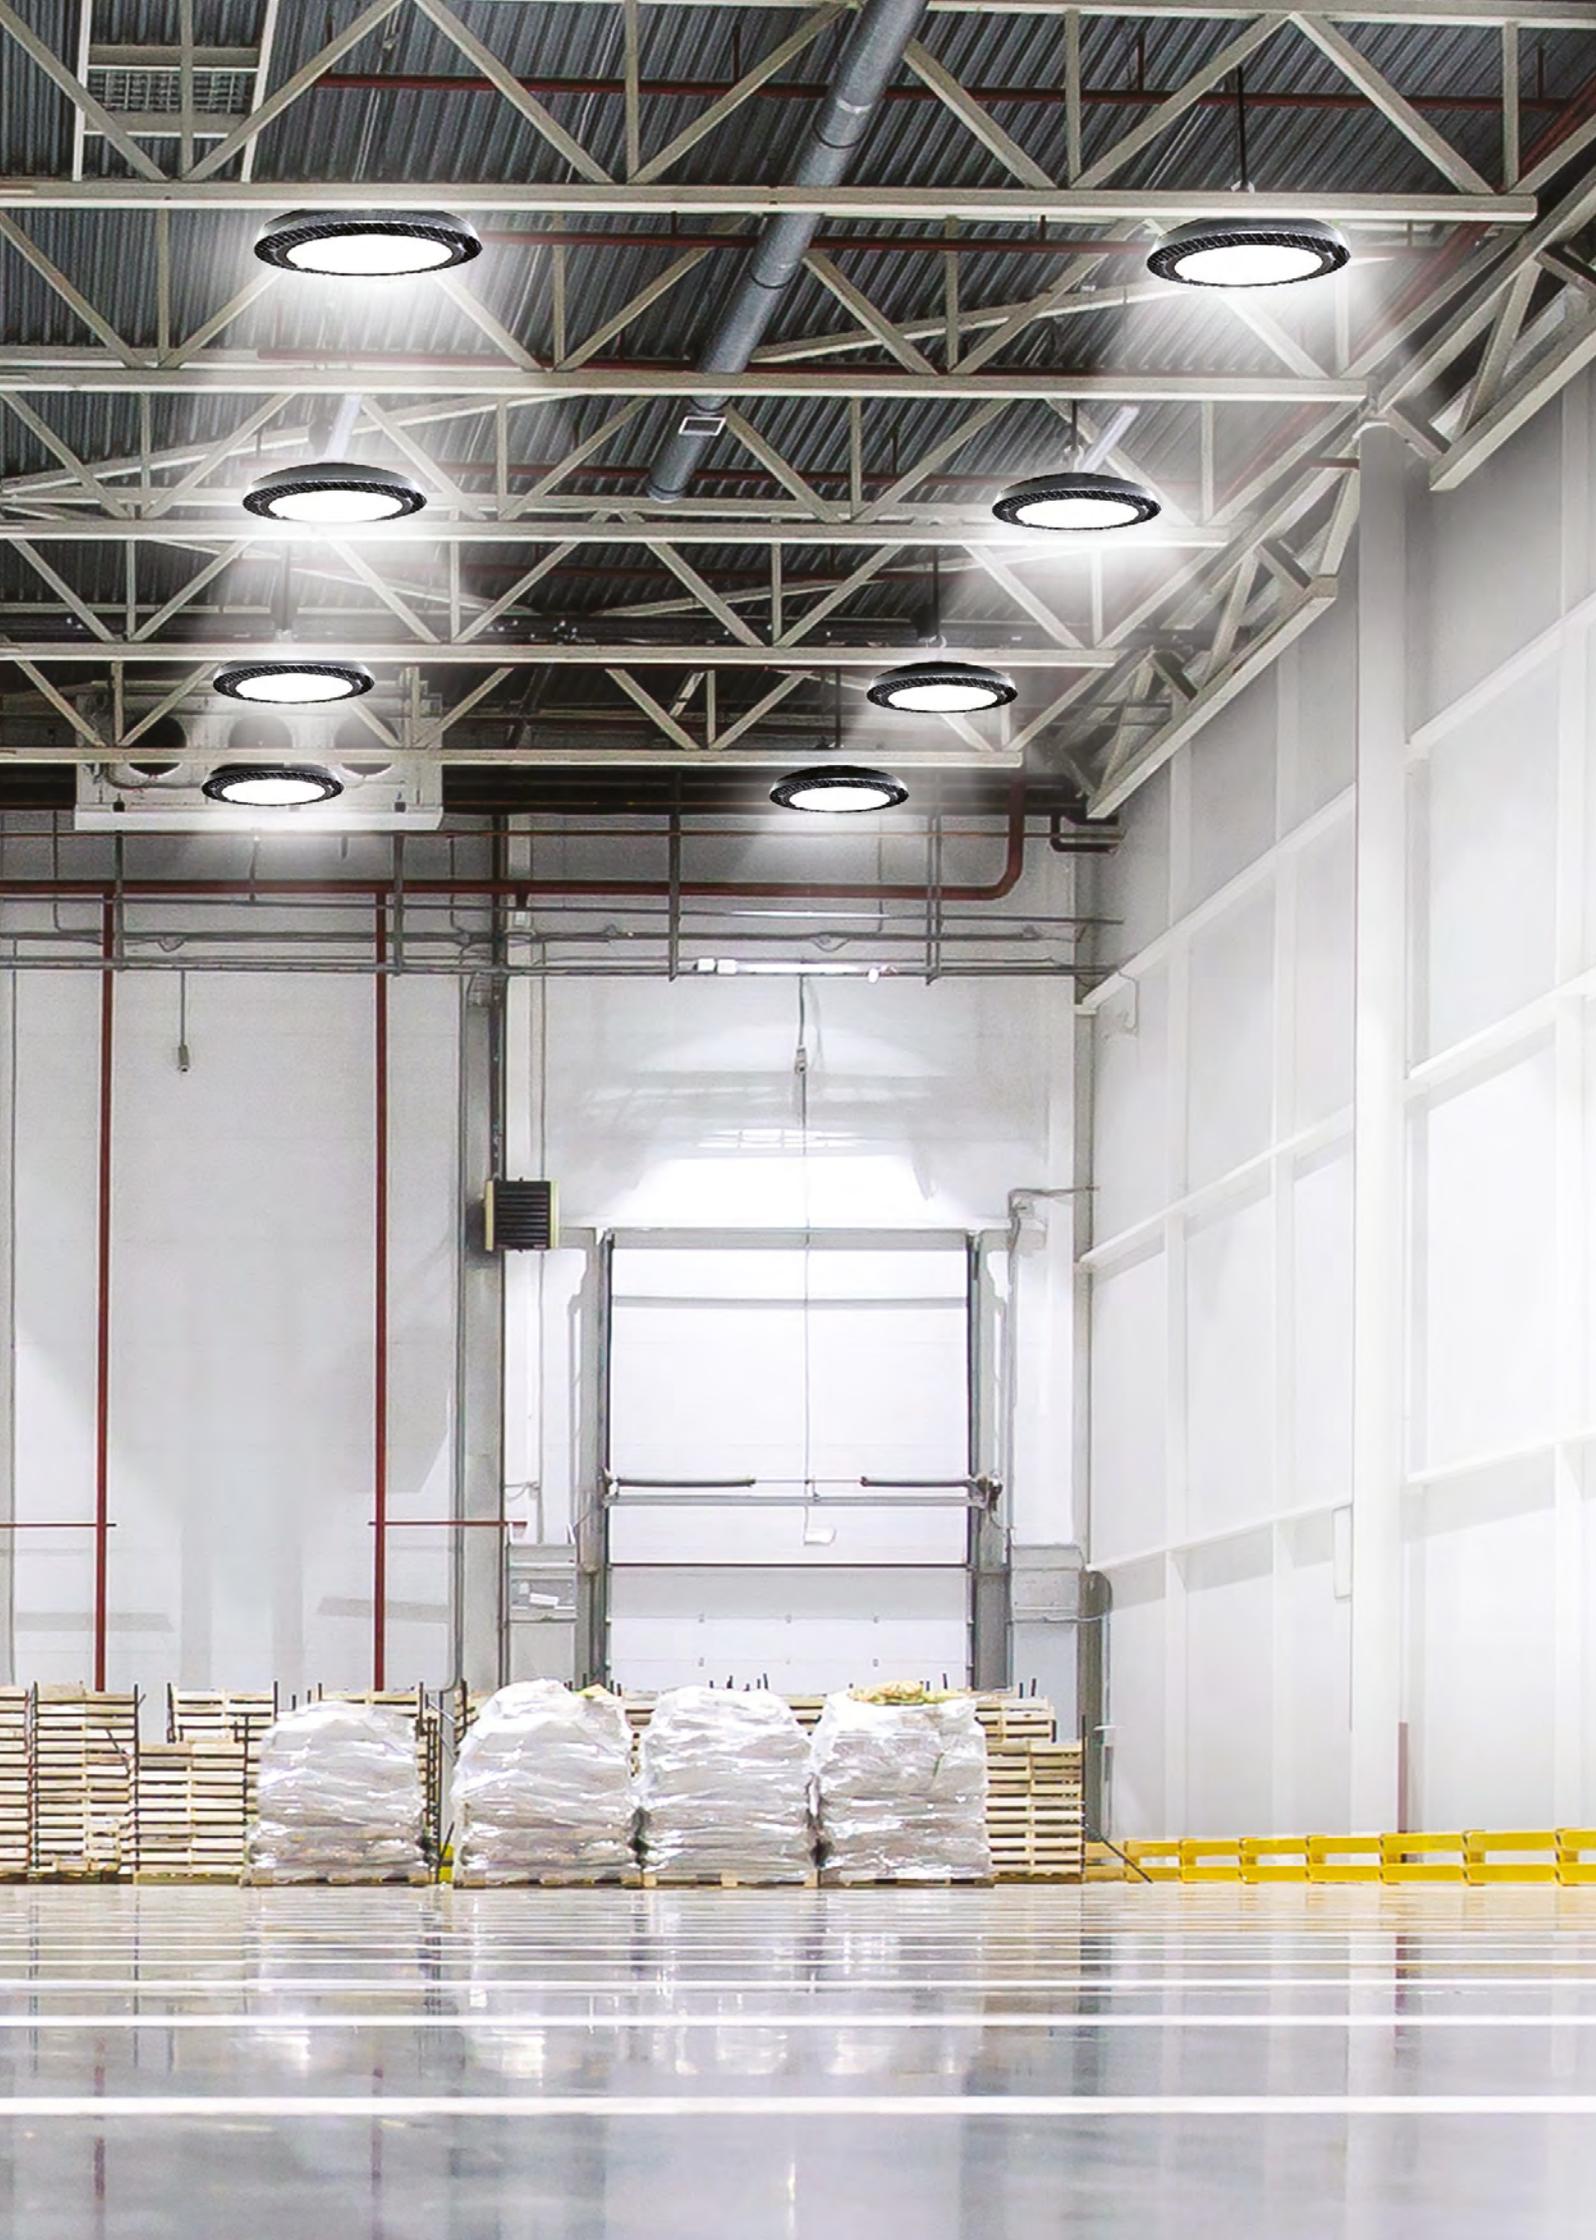



# Weather Proof Integrated

Puissance :

30W



Couleurs disponibles :

4000K

6500K

Application :

Industrie, Zone de vente au détail ...

Avantages :

- Lumière de qualité
- Econome en énergie d'entretien substantielles.
- Le luminaire et ses composants sont conçus pour une application intérieure et semi-extérieure (boîtier et diffuseur de matériau PC anti-UV)

Consommation d'énergie	30 W
Sortie Lumineuse	3000 Lm
Efficacité	80 lm/W
CRI	>80
CCT	4000 K , 6500 K
Indice IP	IP 65

Facteur de Puissance	0,9
Classement IK	Ik06
Durée de Vie	10.000 Hrs
Materiaux ( IPS )	RAL 9011 Gris
Taille du produit	4 Feet ; 1200 mm
Garantie	Applicable



LED Bright  
Light Source



IK06  
Résistant au choc



Effet de lumière  
Uniforme



Installation  
facile



IP65  
Résistant à l'eau



# T5 Batten



## Puissances :



## Couleurs disponibles :



## Application :

Éclairage de corniche, Éclairage d'ambiance, Zones de vente au détail

## Avantages :

- Forme mince et connectable
- Peut être connecté jusqu'à 8 lumières (peut être combiné avec différentes longueurs)
- Boîtier de lampe en polycarbonate
- Peut être connecté avec différents types de watts
- Flexible avec divers ukura

Class	II
PF	0,5
Certification	CB et CB /EMC
Durée de vie	15.000Heures

Tension	220-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Taille	L1200 , L900 , L600, L300



**15000**  
Heures

**Efficacité :**  
**85 Lm/Watt**

**IP20 IK02**

**3 CCT et 4 longueurs**



# T8 Batten



## Puissances :



## Couleurs disponibles :



## Application :

Éclairage résidentiel, Éclairage d'ambiance, Zones de vente au détail

## Avantages :

- Design intégral monobloc pour une meilleure esthétique
- Haute efficacité jusqu'à 100lm/w
- Durée de vie jusqu'à 15 000 heures
- Lumen Élevées jusqu'à 1200 Lm

Class	II
PF	0,5
Certification	CB et CB /EMC
Durée de vie	15.000Heures

Tension	220-240V 50/60Hz
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Taille	L1200 , L600



**15000**  
Heures

**Efficacité :**  
**100 Lm/Watt**

**IP20 IK02**

**3 CCT et 4 longueurs**



LINIA  
1

10.3

133

# Downlight LED



## Puissances :



## Couleurs disponibles :



## Application :

Résidentiel, Commerces, Bureau

## Avantages :

- Version encastrée
- Driver intégré
- Températures de couleur blanc chaud et blanc froid
- IRC : 80
- Design compact et moderne

Découpe	80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm
Lumen	300 , 500 , 800 , 1100 , 1800 Lm
Watt	4W , 7W , 10W, 14W, 24W
Durée de vie	15.000Hrs
CCT	3000 K , 4000 K , 6500 K
Matériaux ( IPS )	Boitier en Plastique Blanc

Forme	Rond Encastré
CRI	80
IP Classement	IP20
Garantie	Applicable



Pas de rayonnement UV



Faible éblouissement



Pilote intégré pour une installation facile



Luminosité uniforme



# Spotlight

**Puissance :**

4,7W

**Couleurs disponibles :**

2700K

3000K

6500K



**Application :**

Résidentiel , Bureau , Éclairage de Zone générale

**Avantages :**

- Éconergétiques
- Faisceau large de 36°

Produit	CCT	Puissance	Equivalent	Culot	Flux lumineux	CRI	Angle
Ecolink LED 50W GU10 827 36D ND APR	2700 K	4.7W	50W	GU10	400 lm	>80	36°
Ecolink LED 50W GU10 840 36D ND APR	4000 K	4.7W	50W	GU10	440 lm	>80	36°
Ecolink LED 50W GU10 865 36D ND APR	6500 K	4.7W	50W	GU10	440 lm	>80	36°



Pas de rayonnement UV



Luminosité uniforme



Pilote intégré pour une installation facile





# LED Bulb

## Puissances :



## Couleurs disponibles :



## Application :

Résidentiel, Commerce, Bureau, Hôtellerie

## Avantages :

- Le facteur de forme est conçu comme une mise à niveau directe dans les luminaires A60, A67, A80 et A110
- Plus de 88% d'économie d'énergie par rapport au GLS
- Respectueux de l'environnement, sans mercure ni aucune autre substance dangereuse
- Faible empreinte carbone

Puissances	8W, 10W,12W
Lumen	530 , 700 , 900 , 1200 Lm
Culot	E27
Durée de vie	15.000Heures

CRI	80
CCT	3000K, 6500K
Forme	A60
Garantie	Applicable

Indice UV



Luminosité  
uniforme

Faible  
éblouissement

Sans danger pour  
les yeux

Large tension







# LED Tube

## Puissances :



## Couleurs disponibles :



## Application :

Résidentiel, Commerce, Industrie

## Avantages :

- Disponible en longueur 600 mm et 1200 mm (version T8)
- Aucun recâblage requis
- Températures de couleur blanc neutre et blanc froid
- IRC : 70
- Disponible en SE (Single Ended), DE (Double Ended)



Taille	2t , 4ft
Sortie Lumineuse	800 lm , 1600lm
CRI	70
CCT	4000K , 6500K
Durée de vie	15.000Heures

Temperature de fonctionnement	-20°C , 45°C
Sortie Lumineuse	16W , 8W
CRI	70
Puissances	SE : 16W , 8W / DE : 18W & 9W
Garantie	Applicable



Durée de vie  
jusqu'à 15.000 heures



Installation facile

Économie d'énergie jusqu'à  
55% efficacité jusqu'à 100lm/w





**ECOLINK**



**ECOLINK**

**Signify**

**High Tech Campus 48**

**5656 AE Eindhoven**

**The Netherlands**

**[www.ecolinklighting.com](http://www.ecolinklighting.com)**