


Fiche produit

Spécifications

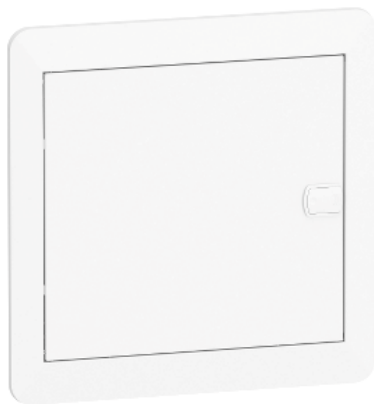

Resi9 KV Coffret, 1R

R9H10935

Code EAN : 3606481330642

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 KV
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Largeur	344 mm extérieur: 324 mm incorporé:
Hauteur	349 mm extérieur: 306 mm incorporé:
Profondeur	13,4 mm extérieur:
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Équipement fournis	2 x bornier 1 x étiquette d'identification
Type of door	Réglable Réversible Opaque

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Support de montage	Béton
Pas de 9 mm	24
Nombre total de modules de 18 mm	12
In courant assigné d'emploi	63 A
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Abattants flexibles
Nombre de borniers	2 neutre / terre (connexion à vis) avec 17 départs
Départs du bornier répartiteur	28 x 4 mm ² pour neutre / terre 6 x 16 mm ² pour neutre / terre
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Porte :acier galvanisé électrolytique

Habillage :plastique auto-extinguible

Profondeur d'encastrement	90 mm
Profondeur interne	85 mm
Couleur	Porte: blanc (RAL 9016) Habillage: blanc (RAL 9016)
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Tenue au feu	Habillage: 650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...40 °C
Normes	CEI 60670-1 DIN 43871 CEI 61439-3 CEI 60670-24 CEI 61439-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	35,500 cm
Longueur de l'emballage 1	35,200 cm
Poids de l'emballage 1	2,465 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	189,480 kg

Remplacement(s) recommandé(s)